

RVL


Vážicí deska pro čelní vysokozdvížené vozíky

VÝHODY

- Nasazení společně s přídatnými zařízeními jako jsou rotátory, podavače barelů, otočné kleště, svěráky, rypadla.
- Lze použít s jakýmkoliv indikátorem RAVAS
- V technologické i obchodní verzi vážení



Špičková kvalita
Pro průmyslové použití

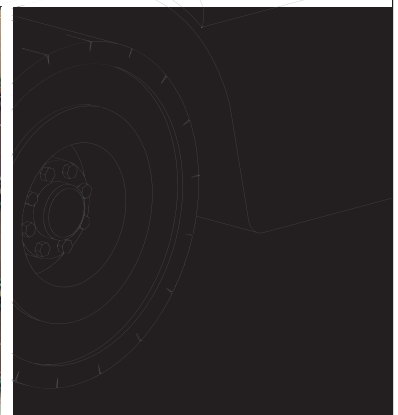

RAVAS

FUNKCE

- Funkce 2100, 4100 nebo 6100 indikátoru hmotnosti
- Ukázat příslušný list specifikací indikátoru


Indikátory RAVAS byly vyvinuty speciálně pro mobilní vážení. Díky tomuto jsou robustně konstruovány a jsou odolné proti nárazům a vibracím. Dle normy IP 65 jsou všechny indikátory odolné proti prachu a vodotěsné, proto je lze používat i venku.

STANDARDNÍ SPECIFIKACE

- Váživost 2,500, 5,000 nebo 7,000 kg
- Dílek na displeji 2 kg na 2500 kg
5 kg na 5000 kg
10 kg na 7000 kg
- Odchylka vážení 0,2% z max. nosnosti váhy
- Ochrana proti přetížení 200%
- Průmyslové krytí IP65
- Kabeláž přes spirálový kabel
- Napájení z baterie vozíku, přes regulátor



ROZMĚRY V MM

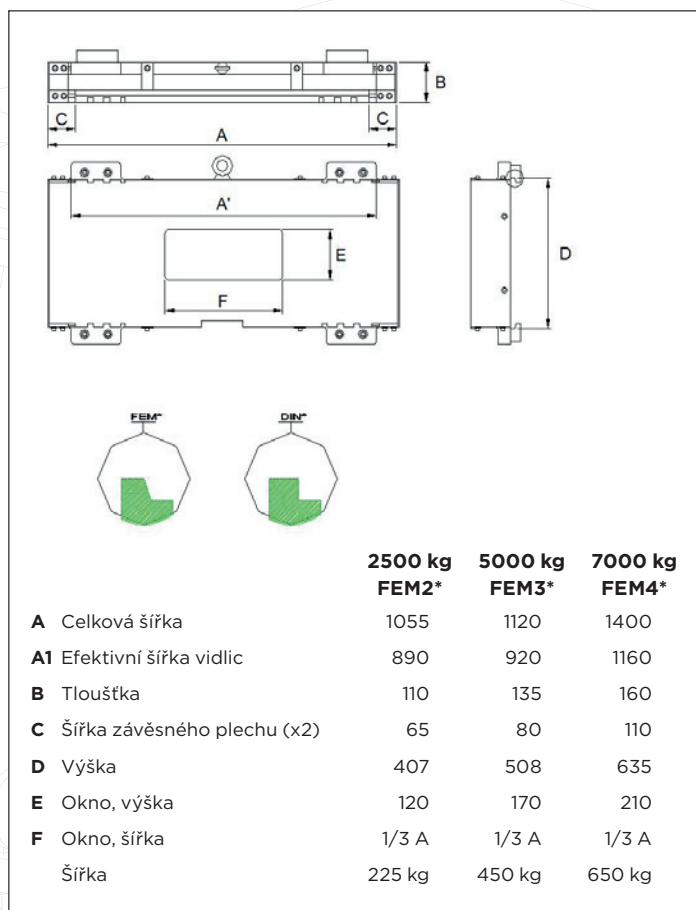

Tolerance +/- 2 mm

* FEM-typ A nebo B bude specifikován na zakázku

MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ*

- Termální nebo jehličková tiskárna
- UniMobile / UniWin software pro sběr dat a přenos
- Kabeláž na kladkách, které jsou integrovány do sloupku
- Bezdrátové spojení mezi RVL a ukazatelem v kabině

MOŽNOSTI*

- Menší dílky stupnice
- Verze pro obchodní vážení, III. třída přesnosti
- Různé šířky
- Měníč napětí 80/48/36/24Vdc - 12Vdc
- Verze s ochranou proti explozi pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, zóna I, ATEX

* Vyběr možností může změnit související specifikace

NOVUM, spol. s r.o.

28.pluku 483/11

101 00 Praha 10, Czech / Česko

T. +420 (0)267 997 111, M. +420 (0)602 184 192

kovarik@novumgroup.eu, www.ravas.cz



NOVUM®