

# RAVAS-2100


Komfortní paletový vozík s vícerozsahovou váhou

## VÝHODY

- Vysoká přesnost: dílek 200g
- Výměnný bateriový modul
- Funkce automatického vypnutí
- Paletový vozík s rychlozdvihem
- Vlastní hmotnost jen 99kg
- Pro kontrolní vážení, dávkování a plnění

Špičková kvalita

Vyrobena v Evropě

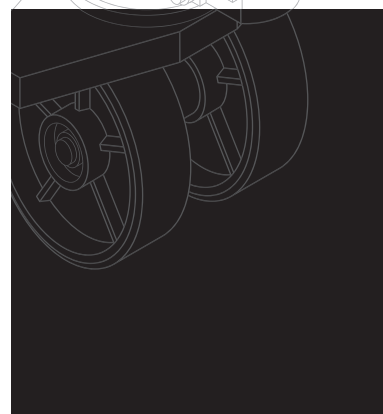

# RAVAS

## FUNKCE

- Automatické a manuální nulování
- Vážení BRUTTO/NETTO
- Automatická a manuální tára až do 200 kg
- Akumulace hodnot vážení s pořadovým číslem
- Zobrazení chybových hlášení na displeji
- Automatické vypnutí po 30 minutách nečinnosti
- Indikace nízkého stavu napětí 5 hodin před vypnutím

## STANDARDNÍ SPECIFIKACE

- Váživost 2,200 kg
- Dílek na displeji Vícerozsahový
  - 0 - 200 kg: dílek 0.2 kg
  - 200 - 500 kg: dílek 0.5 kg
  - 500 - 2,200 kg: dílek 1 kg
- Max. odchylka vážení 0.1% zvednuté zátěže
- Displej LCD, výška číslic 18 mm
- Klávesnice 3 funkční klávesy, ZAP/VYP klávesa
- Průmyslové krytí snímače a kabely IP67, indikátor IP65
- Baterie 12V/1.2Ah, vyměnitelné; nabíječka v ceně
- Životnost baterie 35 hodin, signalizace 5 hodin před vybitím baterií
- Nabíječka 230V/12Vdc - 300 mA
- Doba nabíjení cca 6 hodin
- Řídící kolečka gumová
- Nákladová kolečka polyuretanová, jednoduchá
- Pumpa rychlozdvih
- Vlastní hmotnost 99 kg
- Barva červená (RAL 3000), epoxidový nátěr

Obchodní verze, III. třída přesnosti: Evropské ověření č. T2782, vypnutí displeje v případě naklonění přes 2°.

Dělení: vícerozsahové.


-1000 dílků: 1,0/1000 kg nebo 2,0/ 2000 kg

-2000 dílků: 0,5/1000 kg nebo 1,0/ 2000 kg

-3000 dílků: 0,1/300 kg nebo 0,2/600 kg

-3000 dílků: 0,5/1500 kg nebo 1,0/3000 kg

## ROZMĚRY V MM

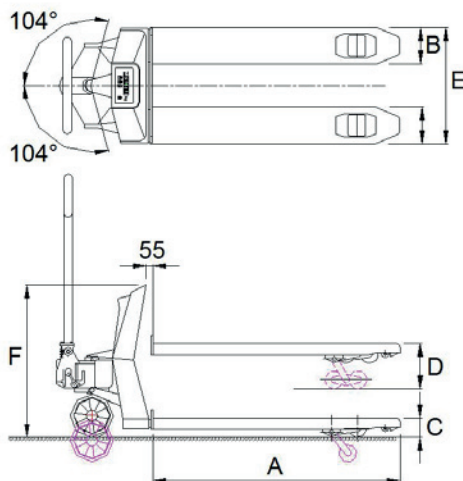

<b>A</b> Délka vidlic	1150
<b>B</b> Šířka vidlic	170
<b>C</b> Minimální výška zdvihu	87
Světlá výška	22
<b>D</b> Maximální výška zdvihu	205
Výška zdvihu	120
<b>E</b> Rozchod vidlic	540
<b>F</b> Výška s indikátorem	770



• ISO 9001  
• ISO 14001

## MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ\*

- Vyměnitelné baterie navíc
- Vestavěná termotiskárna
- Bluetooth nebo WLAN výstup
- Verze pro obchodní vážení, III. třída přesnosti

## MOŽNOSTI\*

- Dělení multirozsahu 0.1/0.2/0.5 kg
- Kryty vidlic z nerezové oceli
- Nerezová nebo pozinkovaná verze
- Nožní nebo ruční brzda
- Délka vidlic: 950 - 2,500 mm
- Rozchod vidlic: 700 mm
- Váživost 3,000 kg (dělení 1 kg)

\* Výběr možností může změnit související specifikace

**NOVUM, spol. s r.o.**

28.pluku 483/11

101 00 Praha 10, Czech / Česko

T. +420 (0)267 997 111, M. +420 (0)602 184 192

kovarik@novumgroup.eu, www.ravas.cz



**NOVUM**®