

RAVAS-2100L

Paletový vozík s dělením multirozsahu

VÝHODY

- Upravené špičky vidlic pro snadnější přístup k nízkým a uzavřeným paletám
- Vysoká přesnost: 200g přírůstky
- Vyměnitelný bateriový modul
- Funkce automatického vypnutí
- Paletový vozík s rychlozdvihem
- Pro kontrolní vážení, dávkování a plnění

Špičková kvalita

Vyrobena v Evropě



RAVAS

FUNKCE


- Automatické a manuální nulování
- Vážení BRUTTO/NETTO
- Automatická a manuální tára až do 200 kg
- Součet hodnot vážení s pořadovým číslem
- Zobrazení chybových hlášení na displeji
- Automatické vypnutí po 30 minutách nečinnosti
- Indikace nízkého stavu napětí baterie

STANDARDNÍ SPECIFIKACE

- Váživost 2,200 kg
- Dílek na displeji vícerozsah:
0 - 200 kg: dílek 0.2 kg
200 - 500 kg: dílek 0.5 kg
500 - 2,200 kg: dílek 1 kg
- Max. nepřesnost 0.1% zvednuté zátěže
- Displej LCD, výška číslic 18 mm
- Klávesnice 3 funkční klávesy, klávesa ZAP/VYP
- Třída krytí snímače a kabely IP67, indikátor IP65
- Baterie 12V/1.2Ah, vyměnitelné; nabíječka v ceně
- Životnost baterie 35 hodin, indikace slabé baterie
- Nabíječka 230V/12Vdc - 300 mA
- Doba nabíjení cca 6 hodin
- Řídicí kolečka gumová
- Nákladová kolečka polyuretanová, tandemová
- Pumpa rychlozdvih
- Vlastní hmotnost 107 kg
- Barva červená (RAL 3000), epoxidový nátěr

Pro ověřené verze, třídy OIML III: Evropské ověření č. T2782, vypnutí displeje po náklonu větším jak 2°. Dílky na displeji: vícerozsah 0,5/1 kg, nebo jedno z následujících dělení:
- 1 000 dílků: 1,0/1 000 kg nebo 2,0/2 000 kg
- 2 000 dílků: 0,5/1 000 kg nebo 1,0/2 000 kg
- 3 000 dílků: 0,1/300 kg nebo 0,2/600 kg nebo 0,5/1 500 kg

ROZMĚRY V MM

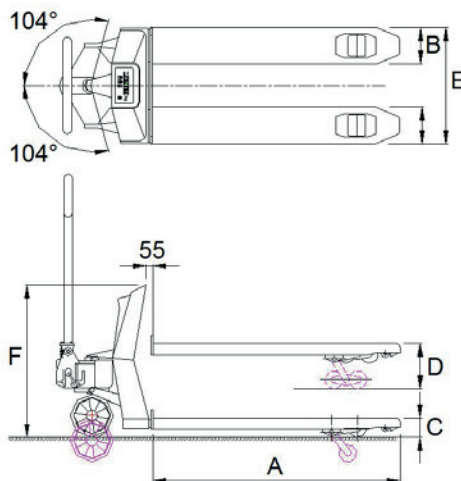

A Délka vidlic	1150
B Šířka vidlic	170
C Minimální výška zdvihu	87
Místo pod vidlicí	22
D Maximální výška zdvihu	205
Zvedací výška	120
E Šířka přes vidlice	550
F Výška k indikátoru	800
Tolerance +/- 3 mm	

MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ*

- Extra vyměnitelné baterie
- Vestavěná termální tiskárna
- Výstup Bluetooth nebo WLAN
- Vhodné pro obchodní vážení, OIML III

MOŽNOSTI*

- Dělení multirozsahu 0,1/0,2/0,5 kg
- Nerezové vidlice
- Nerezová ocel nebo glavanický nátěr
- Nožní nebo ruční brzda
- Délka vidlic: 950 - 2 500 mm (výška vidlice 90 mm)
- Šířka přes vidlice 690 mm
- Váživost 3 000 kg @ 1 kg dělení (výška vidlice 90 mm)

* Výběr možností může změnit související specifikace

NOVUM, spol. s r.o.

28.pluku 483/11
101 00 Praha 10, Czech / Česko
T. +420 (0)267 997 111, M. +420 (0)602 184 192
kovarik@novumgroup.eu, www.ravas.cz



NOVUM®