

RAVAS-3200-F Li

Vážicí paletový vozík s rozšířenými funkcemi váhy



VÝHODY

- Špičaté hroty vidlic pro snadný přístup k nízkým a uzavřeným paletám
- Vysokokapacitní Li-ion baterie pro 75 hodin autonomních hodin
- Funkce automatického dávkování (volitelně)
- Tři komunikační protokoly
- Vnitřní hodiny pro datum a čas
- Pro skladování, dávkování a mixování
- Bluetooth 4.0 pro RAVAS WeightsApp
- Bluetooth nebo WiFi Datový výstup pro připojení (volitelně)
- Software pro připojení k dispozici

Rozšířené funkce

Špičková kvalita




FUNKCE

- Automatické a manuální nulování
- Vážení brutto/netto
- Automatická a manuální tára do 200 kg
- Akumulace hodnot vážení s pořadovým číslem
- Vstupní kód (5 číslic)
- RS232 port pro připojení tiskárny
- Volitelný extra port pro Bluetooth
- Bluetooth 4.0 pro RAVASWeightsApp
- Interní hodiny
- Error zprávy na displeji
- Automatické vypnutí po 30 minutách nečinnosti
- kg/lb volba

STANDARDNÍ SPECIFIKACE

- Váživost: 2.200kg
- Dílek na displeji: 0 - 200 kg; dílek 0,2kg
200 - 500 kg; dílek 0,5 kg
500 - 2.200 kg; dílek 1 kg
- Max. Odchylka vážení: 0,1% zvednuté zátěže
- Displej: LCD, výška písmen 18 mm, podsvícení
- Klávesnice: 5 funkčních kláves, on/off klávesa
- Průmyslové krytí: snímače IP67, indikátor IP65
- Baterie 14,8Vdc/5Ah, vyměnitelné; Li-ion baterie, nabíječka v ceně
- Životnost baterie 75 hodin, signalizace vybití baterie na displeji
- Nabíječka 230V/14,8Vdc – 1 A
- Doba nabíjení cca 6 hodin
- Řídicí kolečka gumová
- Nákladová kolečka polyuretanová, jedno kolo
- Barva červená (RAL 3000), epoxidový nátěr
- Vlastní váha 120 kg
- Pumpa rychlozdvih

ROZMĚRY V MM

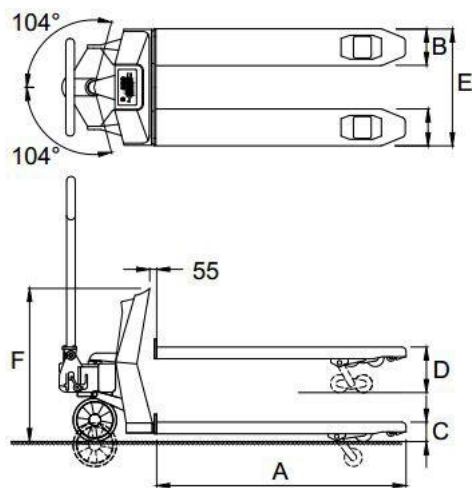

Standard

A	Délka vidlic	1150
B	Šířka vidlic	170
C	Minimální výška zdvihu	90
	Světlá výška	22
D	Maximální výška zdvihu	180
	Výška zdvihu	90
E	Rozchod vidlic	540
F	Výška indikátoru	800
	Tolerance +/- 3 mm	



• ISO 9001
• ISO 14001

ROZŠÍŘENÍ*

- Verze pro obchodní vážení, OIML III
- Extra výměné baterie
- Zabudovaná termální tiskárna
- Bluetooth
- Relé spínač pro automatické dávkování
- Multi rozsah 0,1/0,2/0,5 kg
- Nerezové bačkory vidlic
- Nerezový nebo pozinkovaný vozík
- Otočný indikátor, odečítání ze všech úhlů během dávkování
- Ruční nebo nožní brzda
- Různé rozměry vidlic (výška vidlice 90 mm)
- Různé řídicí nebo nákladová kolečka

Novum Global, a. s.

28. pluku 483/11, 101 00 Praha 10, Česká republika

T. +420 (0)267 997 111, M. +420 (0)702 070 820

www.ravas.com

kulhanek@novumglobal.eu, www.novumglobal.com



**NOVUM®
GLOBAL**

Partner for Innovation