

RAVAS 3200

Paletový vozík s váhou a rozšířenými funkcemi



VÝHODY

- Šikmé hroty vidlic pro snadný přístup k nízkým a uzavřeným paletám
- Vysokokapacitní Li-ion baterie pro 75 hodin provozu
- Funkce automatického dávkování (volitelné)
- Tři komunikační protokoly
- Vnitřní hodiny pro datum/čas
- Pro skladování, dávkování a míchání
- Datový výstup pro připojení k zařízením s podporou Bluetooth® (volitelně)
- Software pro připojení

Špičková kvalita
Pokročilé funkce



RAVAS


FUNKCE

- Automatická a manuální korekce nuly
- Gross/netto vážení
- Automatická a manuální tára
- Součet s pořadovým číslem
- Zadání kódu (5-znaků)
- RS232 port pro připojení tiskárny
- Datový výstup pro připojení k zařízením s podporou Bluetooth® (volitelně)
- Vnitřní hodiny
- Chybové hlásky na displeji
- Automatické vypnutí po 30 minutách nepoužívání
- kg/lb přepínání

STANDARDNÍ SPECIFIKACE

- Váživost 2 000 kg (2 500 kg nebo 3 000 kg volitelně)
- Dílek multirozsah:
 - 0 - 200 kg: dílek 0,2 kg
 - 200 - 500 kg: dílek 0,5 kg
 - 500 - 2.000 kg: dílek 1 kg
- Max. odchylka 0,1% zvednuté zátěže
- Displej LCD dvoubarevný, výška číslic 20 mm, podsvícený
- Klávesy 5 funkčních kláves, on/off klávesa
- Stupeň krytí snímače IP67, indikátor IP65 14,8Vdc/5Ah,
- Baterie výměnná; Li-ion včetně nabíječky
- Životnost baterie 75 hodin, indikace stavu baterie na displeji
- Nabíječka 230V/14,8Vdc - 1 A
- Čas nabíjení cca 6 hodin
- Řídicí kolečka gumová
- Nákladová kolečka polyurethanová, tandemová
- Barva červená (RAL 3000), lakovaná
- Vlastní hmotnost 120 kg
- Pumpa rychlozdvih

ROZMĚRY V MM

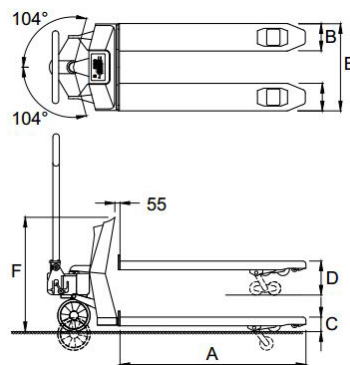

Standard

A	Délka vidlic	1150
B	Šířka vidlic	170
C	Minimální výška vidlic	90
	Prostor po vidlicích	22
D	Maximální výška vidlic	180
	Výška zdvihu	90
E	Šířka přes vidlice	540
F	Výška k vrchní hraně indikátoru	800

Tolerance +/- 3 mm



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

VOLITELNĚ*

- Verze pro obchodní vážení, OIML III
- Extra vyměnitelná Li-ion baterie
- Vestavěná termální tiskárna
- Připojení k zařízením s podporou Bluetooth® (volitelně)
- Reléový spínač nastavené hodnoty pro automatické dávkování
- Vícerozsahové dělení 0,1/0,2/0,5 kg
- Vidlice z nerezové oceli
- Vozík z nerezové oceli nebo pozinkovaný
- Otočný indikátor: odečítání ze všech úhlů během dávkování
- Nožní nebo ruční brzda
- Různé rozměry vidlic (výška vidlice 90 mm)
- Různá řídicí nebo nakládací kola
 - RDC, RAVAS Data Collector Software
 - Integrovaný software RIS, RAVAS

Novum Global, a. s.

28. pluku 483/11, 101 00 Praha 10, Česká republika
T. +420 (0)267 997 111, M. +420 (0)702 177 986

www.novumglobal.eu

kovarik@novumglobal.eu | heim@novumglobal.eu



**NOVUM
GLOBAL**

Partner for Innovation