

RAVAS 5200

Paletový vozík s váhou s dotykovým indikátorem

VÝHODY

- 5palcový dotykový displej s 25 mm vysokými číslicemi
- Napájení pomocí Li-ion baterie
- Optimální snadné použití, viditelné pouze aktivní klávesy
- Lze naprogramovat specificky pro zákazníka
- Integrovaná datová konektivita
- Funkce počítací váhy
- Kompenzace náklonu do 3 stupňů

Špičková kvalita

Přizpůsobení na míru



RAVAS


FUNKCE

- Automatická a manuální korekce nuly
- Hrubé/netto vážení
- Paměť táry pro 10 hodnot
- Zadání ID kódu pro 4 ID kódy s 10 přednastavenými kódy (každý max. 14 alfanumerických znaků)
- 10 sčítacích registrů
- Vnitřní hodiny pro datum a čas
- Na desce:
 - Připojení portu RS232 pro tiskárnu
 - USB výstup pro přenos dat (s USB Stick)
 - Volný COM 1 pro Wifi nebo RS232
 - Volný COM2 pro Wifi nebo RS232
- USB výstup lze také použít pro připojení čtečky čárových kódů
- Přenos dat do zařízení s podporou Bluetooth®
- Režimy spánku pro úsporu energie.
- Chybové hlášení na displeji vč. protokolování

STANDARDNÍ SPECIFIKACE

- Kapacita 2.000 kg
- Dílek (Multi-rozsah) 0,2 až 200 kg / 0,5 kg až 500 kg / 1 kg 500 kg - 2000 kg
- Max. odchylka systému 0,1 % aplikovaného zatížení
- Displej plnobarevný 5" dotykový displej s číslicemi vysokými 25 mm
- Spotřeba energie 12V –160 mA
- Napájení Li-ion akumulátor 14,8V / 5Ah vč. nabíječky
- Autonomie 25 hodin nepřetržitého používání (50 hodin s režimem spánku)
- Klávesnice režim zobrazení definuje dostupné klávesy, tlačítko zapnutí/vypnutí
- Třída ochrany Snímače IP 67, indikátor IP6 5
- Montáž indikátoru otočná a sklopná
- Řídící kolečka gumová
- Nákladová kolečka tandemová polyuretanová
- Barva červená (RAL3000) epoxidová
- Pumpa rychlozdvih
- Vlastní hmotnost 125 kg

ROZMĚRY V MM

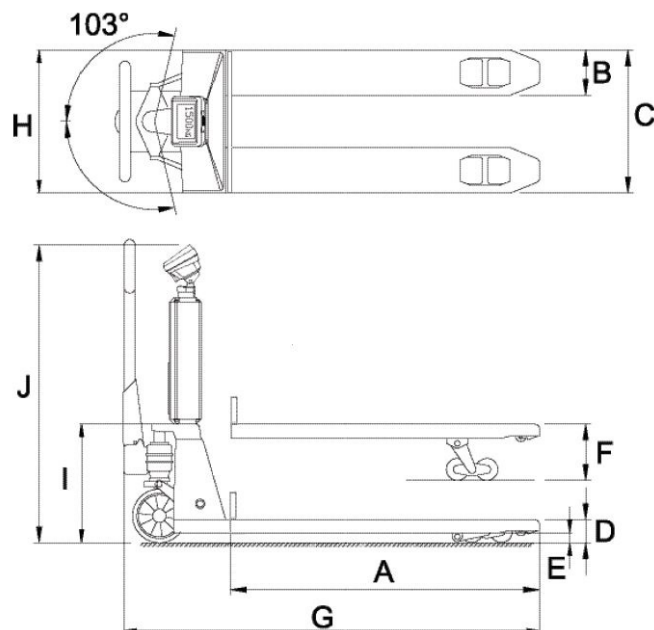

Standard

A	Délka vidlice	1150
B	Šířka vidlice	180
C	Šířka přes vidlice	555
D	Minimální výška vidlice	90
E	Minimální vůle	22
F	Maximální výška vidlice	205
	Výška zdvihu	115
G	Celková délka	1575
H	Šířka podvozku	540
I	Minimální výška podvozku	405
J	Indikátor výšky nahoru	950

Tolerance +/- 2 mm



Možnosti*

- Ověření pro obchodní verzi OIML III
- Termální nebo matricová tiskárna 12V
- Termální tiskárna štítků
- Přenos dat do zařízení s podporou Bluetooth® / WiFi
- Referenční váha přes RS232 (pro přesnější počítání kusů)

- Parkovací brzda
- 1D USB čtečka čárových kódů, není v kombinaci s legal for trade
- Přídavná Li-ion baterie
- Podvozek z prémiové oceli nebo nerezové oceli
- RDC, RAVAS Data Collector Software
- Integrační software RIS, RAVAS

Novum Global, a. s.

28. pluku 483/11, 101 00 Praha 10, Česká republika

T. +420 (0)267 997 111, M. +420 (0)702 177 986

www.novumglobal.eu

kovariks@novumglobal.eu | heim@novumglobal.eu



**NOVUM
GLOBAL**

Partner for Innovation