

RAVAS Ergo Truck-2

Ruční paletový vozík s elektrickým pohonem

MOBILNÍ
VÁŽICÍ
SYSTEM

+ + + + + + + + + +

+ + + + + + + +

RAVAS Ergo Truck-2

RAVAS Ergo Truck-2 je elektrický paletový vozík vhodný pro širokou škálu aplikací, od příležitostného až po intenzivní použití, od standardních až po velké náklady. RAVAS Ergo Truck-2 nabízí možnost použití dvou Li-ion baterií 24V/20Ah, což maximalizuje provozní dobu. Systém je standardně vybaven dvěma stabilizačními kolečky. To umožňuje zpracovávat větší náklady a také snižuje riziko převrácení a poškození.

Špičková kvalita

Snadný pohyb

BENEFITY

- Mobilní vážicí paletový vozík s elektrickým pohonem
- Všestranný pomocník pro různá použití
- Plně elektrické zvedání a spouštění
- Funkce váhy s vysokou přesností
- Kombinace vážení a převozu v jednom úkonu
- Napájení vozíku pomocí 24V/20Ah Li-ion akumulátoru (vyměnitelného)
- Snadno přenáší břemena o hmotnosti > 750 kg, maximálně 1 500 kg.
- Snížení námahy obsluhy a zvýšení efektivity
- Odnímatelný úložný prostor
- K dispozici s indikátorem 3200



RAVAS Ergo Truck-2

SPECIFIKACE STANDARDNÍ VÁHY

- Kapacita vážení 1 500 kg
- Promoce multirange
0 - 500 kg; 0,5 kg
500 - 1 500 kg; 1 kg
- Tolerance systému 0,1 % aplikovaného zatížení
- Zobrazit LCD dvoubarevný,
podsvícený, výška číslic 20 mm
- Spotřeba energie 12V - 34mA
- Napájení prostřednictvím baterie nákladního vozidla včetně napájení konvertor/regulátor
- Klíč zapnutí/vypnutí 5 funkčních tlačítek, tlačítko
- Třída ochrany systém IP65
- Rozměry D x B x V = 60 x 77 x 182 (bez držáku)


STANDARDNÍ SPECIFIKACE

- Li-ion baterie 24V/20Ah, včetně samostatné nabíječky
- Autonomie baterie až 5,5 hodiny práce na jedno nabití; v závislosti na podmínkách práce a prostředí.
- Standardní vybavení stabilizačními koly
- Hnací kolo z polyuretanu 210 x 70 mm
- Dvojitá nakládací kola z polyuretanu 80 x 60 mm (74 x 30)
- Hnací motor 0,75 kW
- Zvedací motor 0,5 kW
- Rychlost zvedání (nakládání/vykládání) 0,017-0,02 m/s
- Rychlost spouštění (nakládání/vykládání) 0,058-0,046 m/s
- Rychlost jízdy (nakládání/vykládání) 4-4,5 km/h
- Bzučák, indikátor baterie (bez času)

MOŽNOSTI

- Druhá li-ion baterie pro maximalizaci doby provozu
- Verze pro obchodní vážení
- Přenos dat do zařízení s technologií WiFi nebo Bluetooth®
- Termální nebo maticová tiskárna 12V
- RDC, software pro sběr dat RAVAS
- RIS, integrační software RAVAS

ROZMĚRY V MM

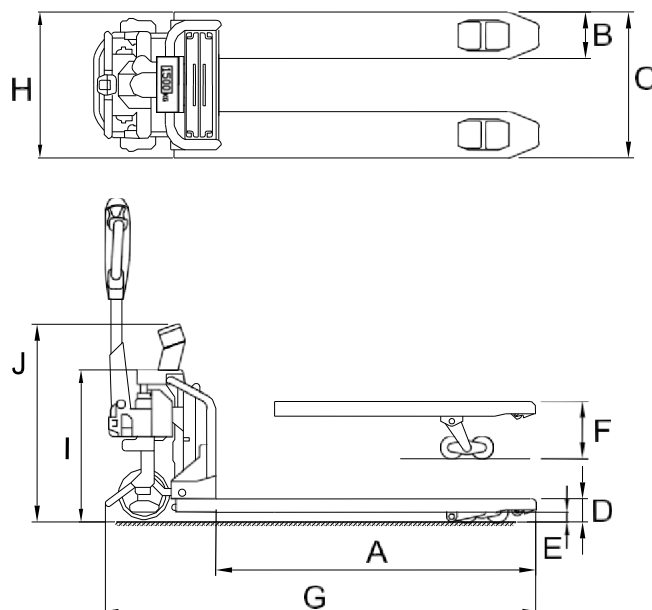

A	Délka vidlice	1150
B	Šířka vidlice	155
C	Šířka přes vidlice	560
D	Snížená výška vidlice	90
E	Světlá výška	20
F	Výška zdvihu	195
G	Celková délka nákladního vozidla	1600
H	Šířka nákladního vozidla	585
I	Výška nákladního vozidla	610
J	Výška středového displeje	800
Vlastní hmotnost (kg)		160

Tolerance +/- 2 mm

Maximální nosnost udávaná ve středním bodě zatížení 600 mm*

