


RAVAS ProLine EXi

Explozím odolný paletový vozík

VÝHODY

- Vysoká přesnost
- Certifikován ATEX II 2 G EEx ia IIB T4
- Otočný indikátor
- Velká tlačítka
- Výměnný bateriový modul
- Vidlice z nerezové oceli
- Antistatická řídicí kolečka
- Pro vážení a dávkování v zóně 1/21

Špičková kvalita
Pro náročné

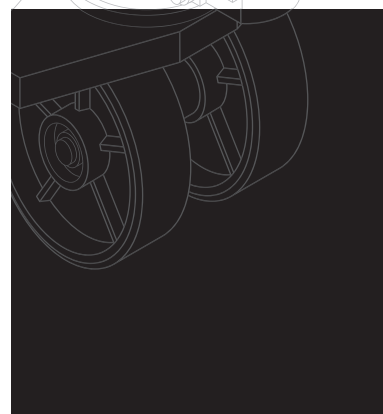

RAVAS


FUNKCE

- Automatické a manuální nulování
- Vážení BRUTTO/NETTO
- Automatická a manuální tára až do 200 kg
- Automatické vypnutí po 30 minutách nečinnosti
- Indikace nízkého stavu napětí baterie
- Zobrazení chybových hlášení na displeji

STANDARDNÍ SPECIFIKACE

- Váživost 2,000 kg
- Dílek na displeji vícerozsah:
0 - 200 kg: dílek 0.1 kg
200 - 400 kg: dílek 0.2 kg
400 - 2,000 kg: dílek 0.5 kg
- Max. odchylka vážení 0.1% zvednuté zátěže
- Certifikace II 2 G EEx ia IIB T4, číslo schválení typu KEMA 03ATEX1096
- Displej otáčení a naklápění, LCD, výška číslic 18 mm
- Klávesnice fóliová klávesnice a tlačítka, 3 funkční klávesy, zapnutí / vypnutí, odolná vůči chemikáliím
- Průmyslové krytí snímače a kabely IP67, indikátor IP65
- Bačkory nerez
- Baterie nejiskřivější, číslo schválení KEMA 02ATEX2343 BU-2100-Exi, 8Vdc/3.5 Ah, nabíjecí, vyměnitelná, bez údržby
- Životnost baterie 100 hodin, signalizace 5 hodin před vybitím baterií
- Nabíječka 230V/8Vdc - 1 A, pro použití mimo nebezpečné oblasti
- Doba nabíjení cca 8 hodin
- Řídící kolečka gumová, antistatická
- Nákladová kolečka polyuretanová, jednoduchá
- Barva červená (RAL 3000), epoxidový nátěr
- Vlastní hmotnost 130 kg
- Pumpa rychlozdvih

ROZMĚRY V MM

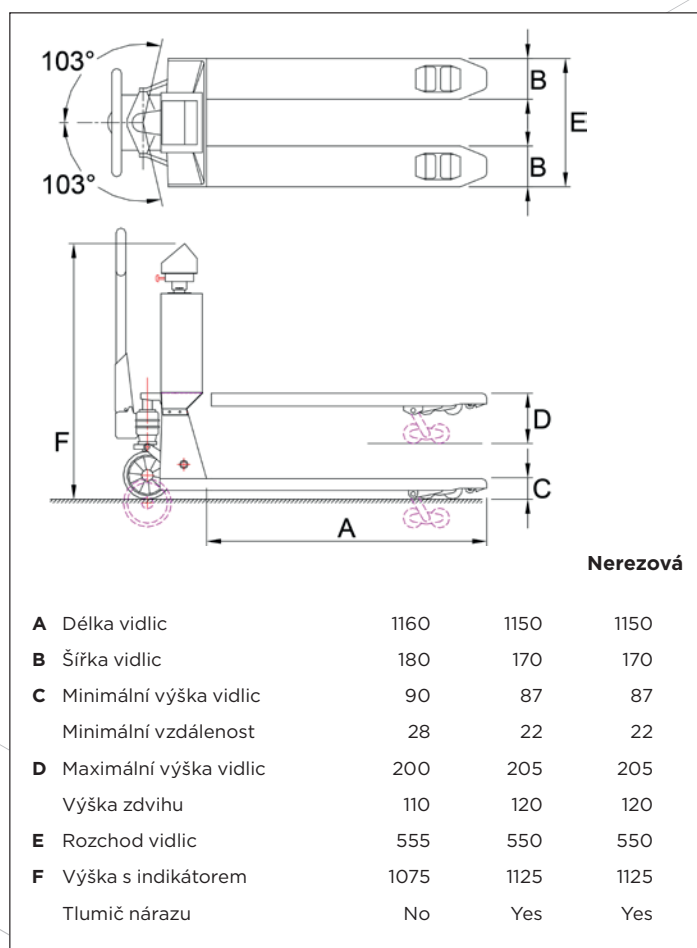

Pro ověřené verze, třída III: Evropské ověření č. T2782, vypnutí displeje při naklonění více jak 2°. Dílek na displeji: multirozsa

- 0,2/0,5/1 kg, nebo jedna z následujících fixních dělení:
- 1000 dílků: 1,0/1000 kg nebo 2,0/2000 kg
- 2000 dílků: 0,5/1000 kg nebo 1,0/2000 kg
- 3000 dílků: 0,1/300 kg nebo 0,2/600 kg nebo 0,5/1500 kg



• ISO 9001
• ISO 14001

MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ*

- Extra vyměnitelný bateriový modul
- Připojení k zařízením s podporou Bluetooth®
- Verze pro obchodní vážení, třída III
- Plně nerezový vozík

MOŽNOSTI*

- 0,1 kg dílky, maximum 1000 kg kapacity
- Ocelový vozík špičkové kvality
- Nerezový ocelový vozík špičkové kvality
- Délka vidlic: 950 - 2,500 mm
- rozchod vidlic 700 mm
- Nožní brzda

* Výběr možností může změnit související specifikace

NOVUM, spol. s r.o.

28.pluku 483/11

101 00 Praha 10, Czech / Česko

T. +420 (0)267 997 111, M. +420 (0)602 184 192

kovarik@novumgroup.eu, www.ravas.cz



NOVUM®