

RPW EL

Váhy pro elektrické nízkozdvížné a vychystávací vozíky



VÝHODY

- Pasuje na všechny nákladní vozy
- Nárůst výšky vidlice pouze o 5 mm
- Přenos hmotnosti na terminál nákladního vozidla (volitelné)
- Přenos dat (volitelně pro systémy WMS nebo ERP)
- Pro kontrolní vážení a prevenci chyb při vychystávání

Špičková kvalita

Také pro retrofit



RAVAS

FUNKCE

- Funkce 3200, 5200, 6200, 2100 (Exi) nebo dotykový indikátor hmotnosti
- Viz příslušný list specifikace indikátoru

Indikátory RAVAS byly vyvinuty výhradně pro mobilní aplikace. Jsou robustní a odolné vůči nárazům a vibracím. Indikátory RAVAS jsou kompaktní a mají nízkou spotřebu energie. Všechny indikátory jsou prachotěsné a vodotěsné, podle normy IP65. Mobilní váhy RAVAS lze používat venku i na nákladních vozech.


STANDARDNÍ SPECIFIKACE

- Kapacita stejná jako nosnost vozíku
- Dílek Vícerozsah 0,5/1kg až 500/Q-max
- Tolerance váhy 0,1 % zvednutého nákladu
- Třída ochrany snímače IP67, indikátor IP65
- Napájení z baterie vozíku

MODIFIKACE VOZÍKU

Všechny elektrické paletové vozíky a vychystávací vozíky mohou být vybaveny váhou RPW EL. Konstrukce vidlic vozíku je mechanicky upravena tak, aby bylo možné namontovat komponenty váhy s pouze 5 mm přidanou výškou vidlice. Indikátor váhy podle vašeho výběru ukazuje hmotnost na vidlicích a komunikuje s terminálem nákladního vozidla nebo systémem řízení skladu, pokud si to přejete.

ROZMĚRY PO PŘESTAVBĚ

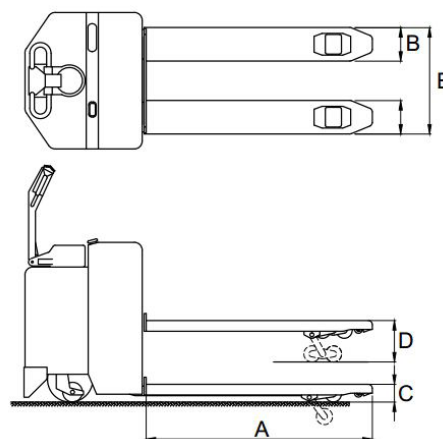

	Standardní délka vidlic	1150
A	Délka vidlic	+10
B	Šířka vidlic	+20
C	Minimální výška vidlic	+5 mm
D	Maximální délka vidlic	+5 mm
E	Šířka přes vidlice	+ 20
	Tolerance +/- 2 mm	



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

VOLITELNĚ*

- Termální nebo matrixová tiskárna
- Přenos dat do zařízení s podporou Bluetooth® / WiFi / RS232
- Verze pro obchodní vážení, OIML III
- Menší dílek na displeji
- Různé délky a šířky vidlic
- Nastavení vidlice pro vstup do uzavřených palet

- Vidlice z nerezové oceli
- Verze odolná proti výbuchu pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, zóna I; Certifikace ATEX
- RDC, RAVAS Data Collector Software
- Integrovaní software RIS, RAVAS

Novum Global, a. s.

28. pluku 483/11, 101 00 Praha 10, Česká republika
T. +420 (0)267 997 111, M. +420 (0)702 177 986

www.novumglobal.eu

kovari@s@novumglobal.eu | heim@novumglobal.eu



**NOVUM
GLOBAL**

Partner for Innovation