


RPW ST

Váha pro vysokozdvížné vozíky

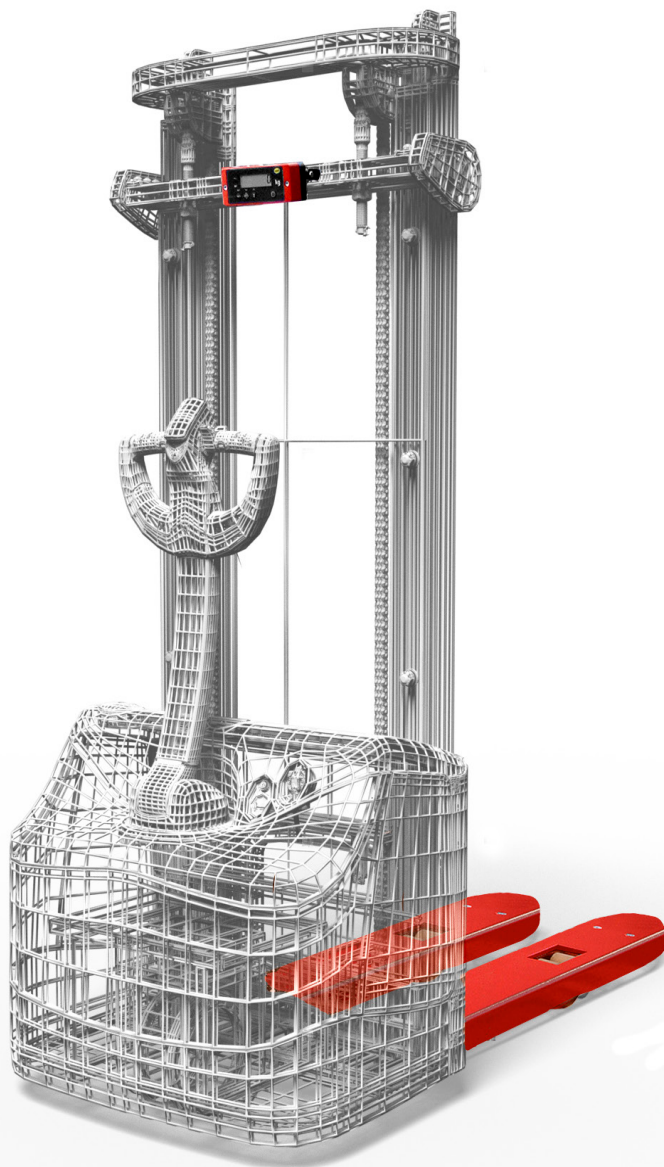

VÝHODY

- Pro všechny vysokozdvížné vozíky
- Nárůst výšky vidlice pouze o 5 mm
- Přenos hmotnosti na terminál
- Přenos dat do WMS nebo ERP
- Pro dávkování a počítání dílů
- K dispozici bezdrátová verze (3200-BLE) a snadno se instaluje na nákladní vozidla s trojdílnou věží

Špičková kvalita

Možnost retrofitu



RAVAS

FUNKCE

- Funkce indikátoru hmotnosti 3200, 5200 nebo 6200
- Viz list specifikací indikátoru

Indikátory RAVAS byly vyvinuty výhradně pro mobilní aplikace. Jsou robustní a odolné vůči nárazům a vibracím. Indikátory RAVAS jsou kompaktní a mají nízkou spotřebu energie. Všechny indikátory jsou prachotěsné a vodotěsné, podle normy IP65. Mobilní váhy RAVAS lze používat venku i na nákladních vozech.

STANDARDNÍ SPECIFIKACE

- Váživost stejná jako nosnost vozíku
- Dílek Vícerozsah 0,5/1 kg až 500/Q-max
- Odchyłka 0,1 % zvednutého nákladu
- Stupeň krytí zátěžové články IP67, indikátor IP65
- Napájení z baterie vozíku

ÚPRAVA VOZÍKU


Všechny zakladače mohou být vybaveny váhou RPW ST. Konstrukce vidlice vozíku je mechanicky upravena tak, aby bylo možné upevnit komponenty váhy pouze s 5 mm přidanou výškou vidlice. Indikátor váhy podle vašeho výběru ukazuje hmotnost na vidlicích a komunikuje s terminálem nákladního vozidla nebo systémem řízení skladu, pokud si to přejete.

Stohovací vozíky s počátečním zdvihem na spodních vidlicích potřebují 180 mm konstrukčního prostoru před koncem vidlice spodních vidlic, aby bylo možné instalovat siloměry do horní vidlice.

Pokud tento prostor není k dispozici ve standardní konstrukci vidlice zakladače, pak RAVAS prodlouží délku horní vidlice. Tato prodloužená délka vidlic může způsobit, že špičky vidlic při nabírání určitých palet vyčnívají. Pamatujte na to při používání upraveného zakladače.

Pro konstrukce se třemi stožáry doporučujeme bezdrátovou verzi 3200-BLE, protože instalace kabeláže je náročná.

ROZMĚRY PO ÚPRAVĚ

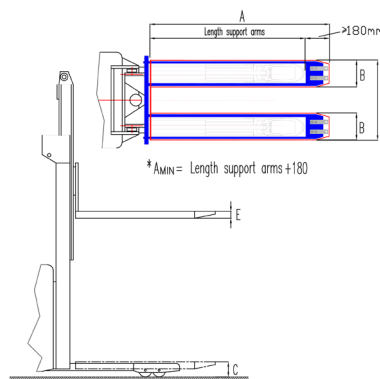

Standardní délka vidlic 1150

A Délka vidlic +10

B Šířka vidlic +20

C Min. výška vidlic +5 mm

D Šířka přes vidlice +20

E Tloušťka vidlic 83 mm

*Amin = minimální požadovaná délka vidlice
Tolerance +/- 2 mm

MOŽNOSTI*

- Termální nebo matricová tiskárna
- Přenos dat do zařízení s podporou Bluetooth® / WiFi
- Bezdrátové připojení mezi snímačem zatížení a indikátorem (3200-BLE)
- Právní verze pro obchod, OIML III
- Menší dělení na displeji

- Různé délky vidlic
- Vidlice z nerezové oceli
- Verze odolná proti výbuchu pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, zóna I; Certifikace ATEX
- RDC, RAVAS Data Collector Software
- Integrovaní software RIS, RAVAS



Novum Global, a. s.

28. pluku 483/11, 101 00 Praha 10, Česká republika
T. +420 (0)267 997 111, M. +420 (0)702 177 986

www.novumglobal.eu

kovarik@novumglobal.eu | heim@novumglobal.eu



**NOVUM
GLOBAL**

Partner for Innovation