


iCP-32

Chytrá vážicí deska pro vozíky s protizávažím

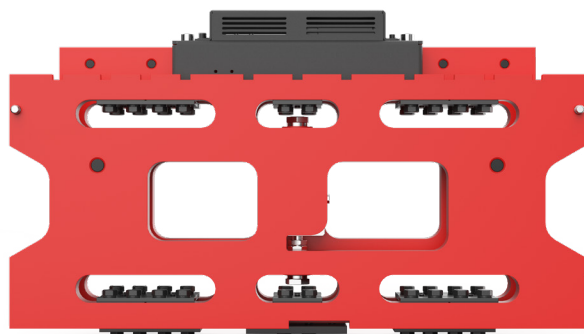


RAVAS 3200 indikátor

VÝHODY


- Robustní váha vysokozdvížného vozíku pro náročné aplikace
- Celková šířka přední desky k dispozici pro vážení
- Kabelové nebo bezdrátové připojení mezi indikátorem a iCP
- Váží také v kombinaci s rotátory a svorkami
- Volitelné: legální pro obchodní verzi
- RAVAS WeightsApp pro sběr dat na tabletech a chytrých telefonech

TOP kvalita

Průmyslové využití

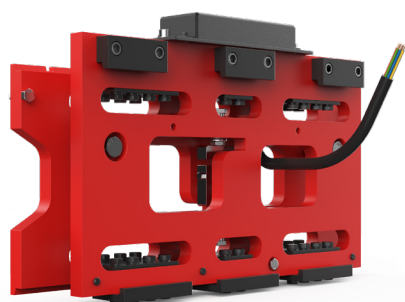

kabelová

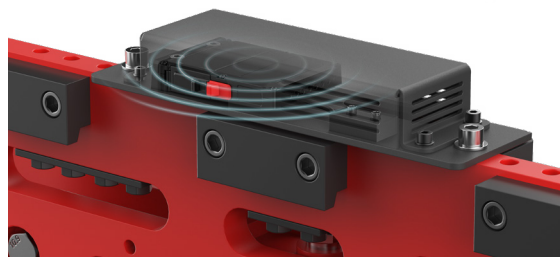

bezdrátová

RAVAS

FUNKCE

- Automatická a manuální korekce nuly
- Hrubé/netto vážení
- Součet s pořadovým číslem
- Zadání ID kódu (5 číslic)
- Integrovaný hladinový spínač (kabelový) nebo integrovaný hladinový senzor (bezdrátový)
- Vnitřní hodiny pro datum a čas
- Připojení portu RS232 pro tiskárnu
- Připojení pro RAVAS Indicator App
- Bezdrátové: režim spánku s automatickým spuštěním


STANDARDNÍ SPECIFIKACE

- Váživost 2 500, 5 000 nebo 7 000 kg
- Dílek 2 kg při nosnosti 2 500 kg
5 kg při nosnosti 5 000 kg
10 kg při nosnosti 7 000 kg
- Systém. odchylka 0,2 % zvednutého nákladu
- Ochrana proti přetížení 200 % na mechanické konstrukci; podle ISO 2330
- Stupeň krytí IP65 / NEMA 4
- Napájení z autobaterie, přes výkonový měnič / regulátor
 - kabelová vysílač váhy přes dobijecí Li-ion 3,7V / 5,2 Ah
 - bezdrátová baterie indikátoru z nákladní baterie, přes regulátor (volitelně přes AA baterie)

SPOJENÍ MEZI DESKOU A INDIKÁTOREM

- Kabelový standard (volitelně) přes spirálový kabel
přes válce, integrované ve stožáru
- Bezdrátový standard

ROZMĚRY V MM

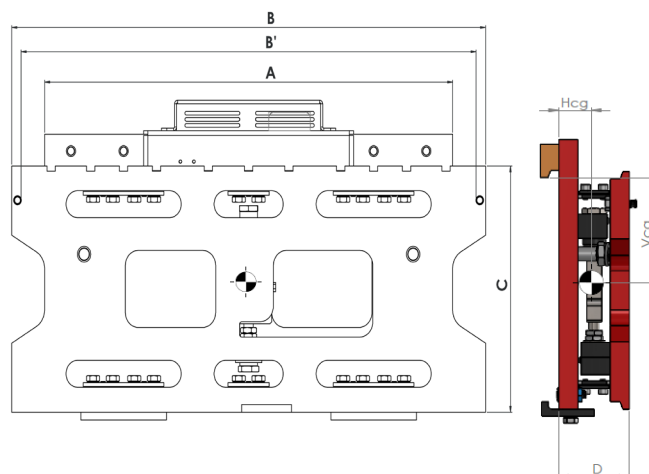

		Standard		
		ICP2500	ICP5000	ICP7000
		FEMII	FEMIII	FEMIV
A	Šířka zadní desky	788	915	1067
B	Šířka přední desky	915	1065	1220
B'	Volný prostor mezi šrouby	880	1023	1169
C	Výška desky vozíku	407	508	635
D	Tloušťka desky vozíku	121	133	165
Hcg	Horizontální těžiště	61	67	83
Vcg	Vertikální těžiště	229	280	343
Vlastní hmotnost (kg) na základě std. rozměrů		159	259	522

Tolerance +/- 2 mm: podle ISO 2328

Jmenovitá vzdálenost středového zatížení: podle ISO 2328:2011

Poznámka: Prodejce vysokozdvížného vozíku musí použít výše uvedené údaje k přepočtu nosnosti. Kromě toho musí prodejce vysokozdvížného vozíku podle směrnice 2006/42/EG upravit identifikační štítek na vysokozdvížném vozíku s revidovanými údaji o nosnosti a těžišti nákladu.



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000077200

MOŽNOSTI*

- Termální nebo matricová tiskárna
- Přenos dat do zařízení s podporou Bluetooth® / WiFi
- Měnič 9-100Vcd - 12Vdc
- RDC, RAVAS Data Collector Software
- Integrovaný software RIS, RAVAS
- Obchodní verzi

Novum Global, a. s.

28. pluku 483/11, 101 00 Praha 10, Česká republika

T. +420 (0)267 997 111, M. +420 (0)702 177 986

www.ravas.com

kovariks@novumglobal.eu, www.novumglobal.com

* Možnosti mohou změnit související specifikace, změny vyhrazeny, rev.20190318



**NOVUM®
GLOBAL**

Partner for Innovation