



HI-700 II

Vysokorychlostní dynamický vážicí
etiketovací stroj

Navržen pro vysokou produktivitu až do 120 ppm, řada
víceetiketovacích strojů HI-700 II nabízí
přesné etiketování balení



Specifikace

Klíčové vlastnosti

- Automatický systém vážení a etiketování
- Proměnná rychlost 40-120 ppm*
- Přímý pohon dopravníkového systému
- Jemně zrnitý povrch
- Třída 304L konstrukce z nerezové oceli
- Horní a spodní etiketování
- Rychlý připojovací systém etiketování
- 15" barevný dotykový displej
- 3 možnosti délky váhy
- Připojení více etiketovacích strojů

Výkon

Velikost produktu	
Váha 475 mm	L80-300 mm x Š40-250 mm x V180
mm	Váha 550 mm L80-375 mm x Š40-250 mm x V180
mm	Váha 660 mm L80-485 mm x Š40-250 mm x V180
mm	Kapacita 6 kg/1 g
	6 kg/2 g (váha 660 mm)
	12 kg/2 g
Rychlost balení	Až 120 ppm*
Režimy vážení ...	Zachycení váhy, Pevná váha/cena, Průměr (Emark)
Etiketování	Více etiketovacích strojů/tiskáren

Požadavky a periférie

Napájení	220-240 V (možnost 115 V) 50/60 Hz AC
jednofázové	Prostředí 0 až +30 °C (32-86 °F)
Komunikace	Ethernet, USB, RS232
Přívod vzduchu	4-6 bar (50-300 l/min) pro připojený etiketovací stroj

Operační konzole

Displej	15" barevný TFT LCD uzavřený rezistivní dotykový displej
Software	WorldView (vestavěná aplikace)
Operační systém	Windows 10 OS
Jazyk	Vícejazyčný
Unicode	
Návrh etiket	Professor Label (vestavěná aplikace)
Databáze	SQL
Konektivita	Vzdálené programování a ovládání
	Konektivita pro splnění průmyslových standardů
	Přizpůsobitelný výstup dat
	Propojení s řízením dat v back-office


Standardní vlastnosti

Délka váhy	475mm, 550mm nebo 660mm
Kryt váhy	„Lift-off“ tvarovaný polykarbonát
Senzory	Nahoře Retro Reflexní
Reflexní	Horizontální Retro Reflexní
(volitelně) Etiketovače	Podpis
	Základní etiketovač
	(volitelně) Zvedání napájení
	Aplikátor předtisknutých etiket (volitelně)
	Přímý protokol Honeywell (PM43/45)
	(volitelně) Přímý protokol Zebra (ZPL II)
	(volitelně) Tiskárny Windows (volitelně)
Vodítka balení	S100 vysoká vodítka
Možnosti dopravníku	...2 nebo 3 dopravníky
	Rozdělené modré pásy
	Salámové pásy (volitelně)
	Gravitační válečky pro vstup/výstup
(volitelně) Obrazovka	15" XGA a-Si TFT LCD
rezistivní dotyková	Ostatní
úroveň (volitelně)	Výstražný maják vysoké úrovně (volitelně)
	Odmítač (volitelně)
	Automatické nastavení výšky etiketovače přes
PLU (volitelně)	Rozhraní třetí strany ...Kompatibilní s obalovači
	Skenery/řadiče čárových kódů
	(volitelně) Detekce základní etikety
	(volitelně)
	Detekce kovů (volitelně)


Rozměry (v mm)

HI-700 II s horním a spodním


etiketovacím strojem *Pohled shora*

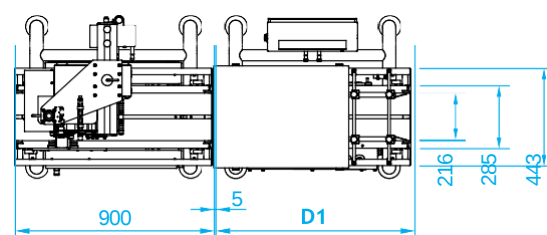

Pohled zepředu

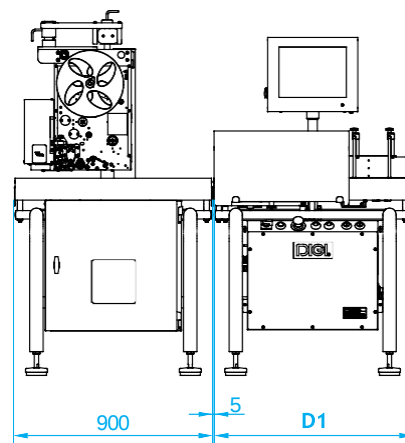

Boční pohled

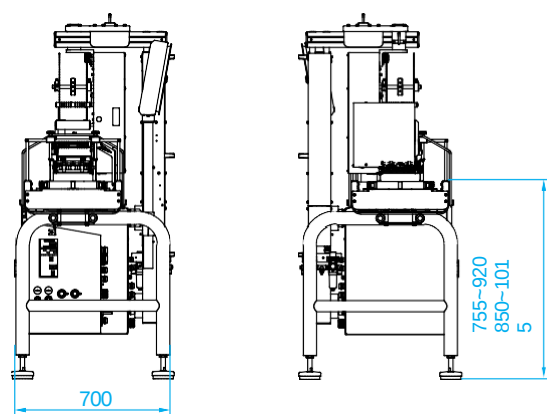

Délka váhy	D1
475mm	900mm
550mm	1100mm
660mm	1320mm



* Průchodnost závisí na hmotnosti a velikosti produktu a délce váhy.

DIGI EUROPE Ltd.

DIGI House, Rookwood Way,

Haverhill CB9 8DG

Tel: +44 01440
712175

Email: info@digico.uk
Web: www.digisystem.com/uk/

UPOZORNĚNÍ: Obsah a informace obsažené v této brožuře slouží pouze pro informační účely, a proto by neměly být považovány za přesné nebo úplné žádným subjektem (osobou nebo společností). DIGI Europe Ltd., její korporátní orgány, manažeři, úředníci, zaměstnanci, zástupci a konzultanti odmítají jakoukoli odpovědnost (včetně, bez omezení, odpovědnosti vyplývající z chyb nebo nedbalostí) za jakoukoli ztrátu, škodu, náklad nebo přímou či nepřímou zátěž, která mohla být utrpěna v důsledku použití nebo spoléhání se na to, co je obsaženo nebo vynecháno v této brožuře. DIGI Europe Ltd. si vyhrazuje právo změnit specifikace svých produktů bez předchozího upozornění. Pro další technické nebo ekonomické informace prosím kontaktujte obchodní oddělení DIGI Europe Ltd.



Webové stránky
DIGI UK