



HI-700HS II

Víceštitkový vysokorychlostní vážicí etiketovač

Vysoká produktivita a
přesnost etiketování až do 160ppm*



Specifikace

Klíčové vlastnosti

- Automatický systém vážení a etiketování
- Podávací pás poháněný servomotorem
- Proměnná rychlost 40-160PPM* ■ Přímý pohon dopravníkového systému
- Jemně zrnitý povrch z nerezové oceli třídy 304L
- Horní a spodní etiketování
- Systém etiketování Plug and Play ■ Barevný dotykový displej
- Vícenásobné připojení etiketovače

Výkon

Velikost produktu L80-300mm x Š40-250mm x V180mm
Délka váhy 400mm
Maximální kapacita Až
6kg/1g Rychlost balení Až 160ppm*
Režimy vážení ... Zachytávací vážení, Pevná hmotnost/cena, Průměr (E-mark) Etiketování Vícenásobné etiketovače/tiskárny
Velikost etikety Šířka: 30mm až 120mm (základna 40mm až 120mm)
Výška: 28mm až 150mm (základna 28mm až 130mm)

Požadavky a periferie

Napájení 220-240V (115V volitelně) 50/60Hz AC
jednofázové Prostedí 0 až +30°C (32-86°F)
Komunikace Ethernet, USB, RS232
Přívod vzduchu 4-6 bar (50-300 lts/min) pro připojený etiketovač

Operační konzole

Displej 15" XGA a-Si TFT LCD rezistivní
dotykový Software WorldView (vestavěná aplikace)
Operační systém ... Windows 10 OS
Jazyk Vícejazyčný Unicode
Návrh etiket Professor Label (vestavěná aplikace)
Databáze SQL
Konektivita Vzdálené programování a řízení
Konektivita pro splnění průmyslových standardů
Přizpůsobitelný výstup dat
Propojení s řízením dat v back-office


Standardní funkce

Kryt váhy „Lift-off“ tvarovaný
polykarbonát Senzory Nadhlavní
retroreflexní
Etiketovače Horizontální retroreflexní (volitelně)
Základní etiketovač (volitelně)
Aplikátor předtisknutých etiket (volitelně)
Přímý protokol Honeywell (PM43/45)
(volitelně) Přímý protokol Zebra (ZPL II)
(volitelně) Tiskárny Windows
Vodítka balení Vodítka poháněná servopásky
5100 vysoká vodítka
Možnosti dopravníku ... Snadno přístupný zámek Dopravníky
Rozdělené modré pásy
Obrazovka 15" XGA a-Si TFT LCD rezistivní
dotyková Další Výstražný maják vysoké úrovně
(volitelně)
Odmítač (volitelně)
Automatické nastavení výšky etiketovače přes PLU
(volitelně) Rozhraní třetí strany Kompatibilní s balicími stroji
Skenery/Radiče čárových kódů (volitelně)
Detekce základní etikety (volitelně)
Detekce kovů (volitelně)


Rozměry (v mm)

HI-700HS II


Pohled shora

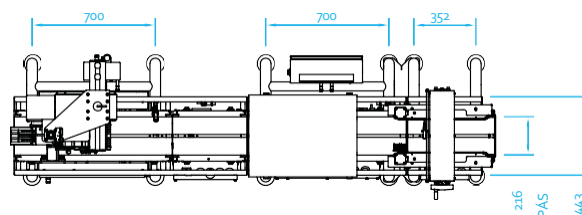

Pohled zepředu

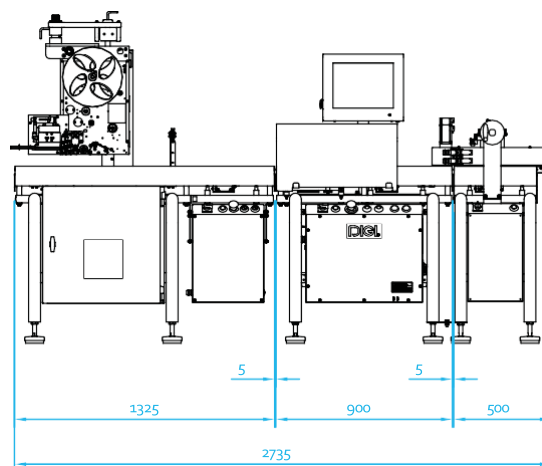

Pohled z boku

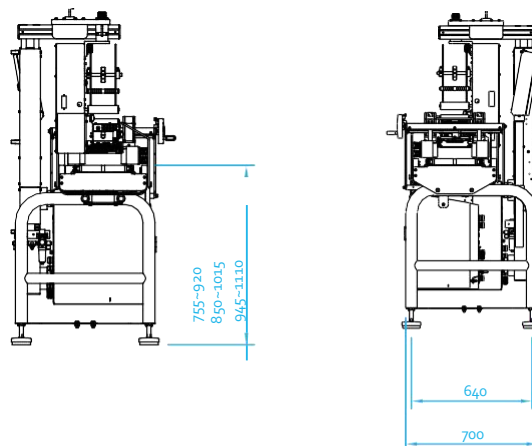

* Průchodnost závisí na hmotnosti a velikosti produktu a délce váhy.

DIGI House, Rookwood Way,
Haverhill CB9 8DG
Tel: +44 01440 712175
Email: info@digico.uk
Web: www.digisystem.com/uk/

UPOZORNĚNÍ: Obsah a informace obsažené v této brožuře jsou určeny pouze pro informační účely, a proto by neměly být považovány za přesné nebo úplné žádným subjektem (osobou nebo společností). DIGI Europe Ltd., její korporátní orgány, manažeři, úředníci, zaměstnanci, zástupci a konzultanti odmítají jakoukoli odpovědnost (včetně, bez omezení, odpovědnosti vyplývající z chyb nebo nedbalostí) za jakoukoli ztrátu, škodu, náklad nebo přímou či nepřímou zátěž, která mohla být utrpěna v důsledku použití nebo spoléhání se na to, co je obsaženo nebo vynecháno v této brožuře. DIGI Europe Ltd. si vyhrazuje právo změnit specifikace svých produktů bez předchozího upozornění. Pro další technické nebo ekonomické informace prosím kontaktujte obchodní oddělení DIGI Europe Ltd.



Webové stránky DIGI UK