



HI-700L II

Dlouhá váha dynamického etiketovacího systému

Přesné etiketování balení do 605 mm při rychlosti až 60 ppm*



Specifikace

Klíčové vlastnosti

- Automatický systém vážení a etiketování
- Délka produktu až 605 mm
- Přímý pohon dopravníkového systému
- Jemně zrnitý povrch Třída 304L
- konstrukce z nerezové oceli
- Horní a spodní etiketování
- Rychlé připojení etiketovacího systému
- 15" dotykový displej
- Vícenásobné připojení etiketovače

Výkon

Velikost produktu L80-605mm x Š40-250mm x V180mm
Délka váhy 780mm
Maximální kapacita Až 12kg/2g

Rychlost balení Až 60 ppm*

Režimy vážení ... Zachycení váhy, Pevná váha/cena, Průměr (E-mark) Etiketování Vícenásobné etiketovače/tiskárny

Požadavky a periférie

Napájení 220-240V (115V volitelně) 50/60Hz AC
jednofázové Prostředí 0 až +30°C (32-86°F)
Komunikace Ethernet, USB, RS232
Přívod vzduchu 4-6 bar (50-300 lts/min) pro připojený etiketovač

Operační konzole

Displej 15" barevný TFT LCD uzavřený rezistivní
dotykový displej Software WorldView (vestavěná aplikace)
Operační systém ... Windows 10 OS
Jazyk Vícejazyčný
Unicode
Návrh etiket Professor Label (vestavěná aplikace)
Databáze SQL
Konektivita Vzdálené programování a ovládání
Konektivita pro splnění průmyslových standardů
Přizpůsobitelný výstup dat
Propojení s řízením dat v back-office


Standardní funkce

Kryt váhy 'Odnímatelný' tvarovaný polykarbonát
Senzory Nadhlavní retroreflexní
(volitelně) Etiketovače Horizontální retroreflexní
Podpis
Spodní etiketovač
Aplikátor předtištěných etiket (volitelně)
Přímý protokol Honeywell (PM43/45) (volitelně)
Přímý protokol Zebra (ZPL II) (volitelně)
Tiskárny Windows (volitelně)
Vodicí lišty S100 vysoké
vodicí lišty Možnosti dopravníku ...
Rozdělené modré pásy Salámové pásy (volitelně)
Gravitační válečky pro vstup/výstup (volitelně)
Obrazovka 15" XGA a-Si TFT LCD
rezistivní dotyková Další Výstražný maják vysoké úrovně (volitelně)
Odmítač (volitelně)
Automatické nastavení výšky etiketovače přes PLU (volitelně)
Rozhraní třetí strany ...Sleevery (volitelně)
Čtečky/řadiče čárových kódů (volitelně)
Detekce základní etikety (volitelně)
Detekce kovů (volitelně)
Kompatibilní s obalovači


Rozměry (v mm)

HI-700L II


Pohled shora

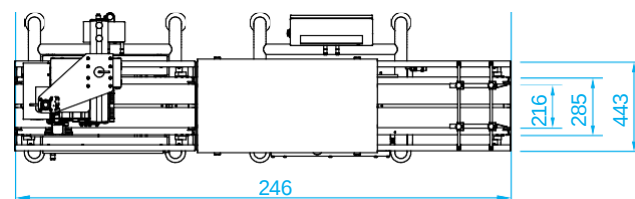

Pohled zepředu

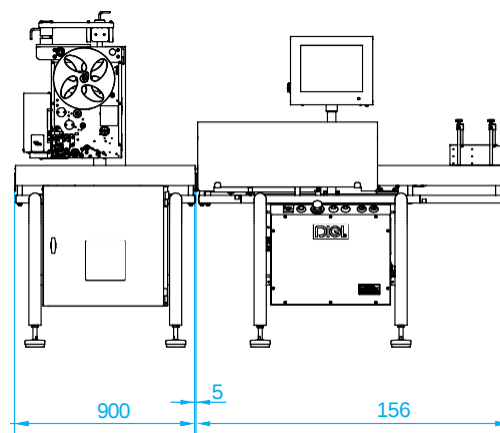

Pohled z boku

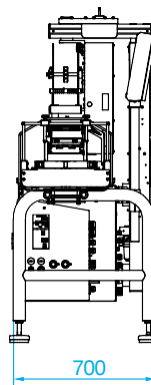

* Průchodnost závisí na hmotnosti a velikosti produktu a délce váhy.

DIGI House, Rookwood Way,
Haverhill CB9 8DG
Tel: +44 01440 712175
Email: info@digi.co.uk
Web: www.digisystem.com/uk/

UPOZORNĚNÍ: Obsah a informace obsažené v této brožůře jsou určeny pouze pro informační účely, a proto by neměly být považovány za přesné nebo úplné žádným subjektem (osobou nebo společností). DIGI Europe Ltd., její korporátní orgány, manažeři, úředníci, zaměstnanci, zástupci a konzultanti odmítají jakoukoli odpovědnost (včetně, bez omezení, odpovědnosti vyplývající z chyb nebo nedbalosti) za jakoukoli ztrátu, škodu, náklad nebo přímou či nepřímou zátěž, která mohla být utrpěna v důsledku použití nebo spoléhání se na to, co je obsaženo nebo vynecháno v této brožůře. DIGI Europe Ltd. si vyhrazuje právo změnit specifikace svých produktů bez předchozího upozornění. Pro další technické nebo ekonomické informace prosím kontaktujte obchodní oddělení DIGI Europe Ltd.



Webové stránky
DIGI UK

