



HI-700W II

Široký vysokorychlostní dynamický vážicí
etiketovací stroj

Vysoká produktivita pro širší balení až do 120 ppm



Specifikace

Klíčové vlastnosti

- Automatický systém vážení a etiketovacího stroje
- Proměnná rychlost až 120 ppm*
- Zpracování širokých balení
- Jemně zrnitý povrch z nerezové oceli třídy 304L
- Horní a spodní etiketování
- Rychlý připojovací systém etiketovače
- Barevný dotykový displej
- Dálkové programování
- Připojení více etiketovačů

Výkon

Velikost produktu

475mm Váha L80-300mm x Š40-400mm x

V180mm 660mm Váha L80-485mm x Š40-400mm

x V180mm Kapacita 6kg/1g

12kg/2g (660mm

váha) Rychlost balení Až 120 ppm*

Režimy vážení ... Zachycení váhy, Pevná váha/cena, Průměr

(E-mark) Etiketování Více etiketovačů/tiskáren

Požadavky a periférie

Napájení 220-240V (115V volitelně) 50/60Hz AC

jednofázové Prostředí 0 až +30°C (32-86°F)

Komunikace Ethernet, USB, RS232

Přívod vzduchu 4-6 bar (50-300 l/min) pro připojený etiketovač

Operační konzole

Displej 15" barevný TFT LCD s uzavřeným rezistivním dotykovým displejem Software WorldView (vestavěná aplikace)

Operační systém ... Windows 10 OS

Jazyk Vícejazyčný

Unicode

Návrh etiket Professor Label (vestavěná

aplikace) Databáze SQL

Konektivita Dálkové programování a ovládání

Konektivita pro splnění průmyslových standardů

Přizpůsobitelný výstup dat

Propojení s řízením dat v back-office

Standardní vlastnosti

Délka váhy 475mm nebo 660mm

Kryt váhy „Lift-off“ tvořený

polykarbonátem Senzory Nad hlavou

Retroreflexní

Horizontální retroreflexní

(volitelně) Etiketovače Podpis

Základní etiketovač

(volitelně) Elektrický

zdvih

Aplikátor předtištěných etiket (volitelně)

Přímý protokol Honeywell (PM43/45)

(volitelně) Přímý protokol Zebra (ZPL II)

(volitelně) Tiskárny Windows (volitelně)

Vodítka balení S100 vysoká vodítka

Možnosti dopravníku ... 2 nebo 3 dopravníky (3 dostupné na váze 475 mm)

Standardní modré pásy

Gravitační válečky pro vstup/výstup

(volitelně) Obrazovka 15" XGA a-Si TFT LCD

rezistivní dotyková Další Výstražný maják vysoké

úrovně (volitelně)

Automatické nastavení výšky etiketovače přes

PLU (volitelně) Odmítač (volitelně)

Rozhraní třetí strany Sleeveless (volitelně)

Skenery/řadiče čárových kódů

(volitelně) Detekce základní etikety


(volitelně)

Detekce kovů (volitelně)


Rozměry (v mm)

HI-700W II s horním a spodním


etiketovačem *Pohled shora*

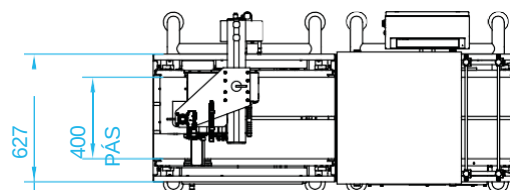

Pohled zepředu

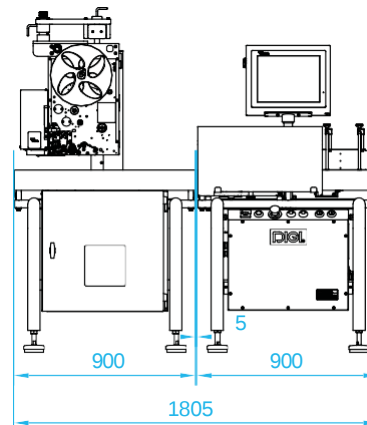

Pohled z boku

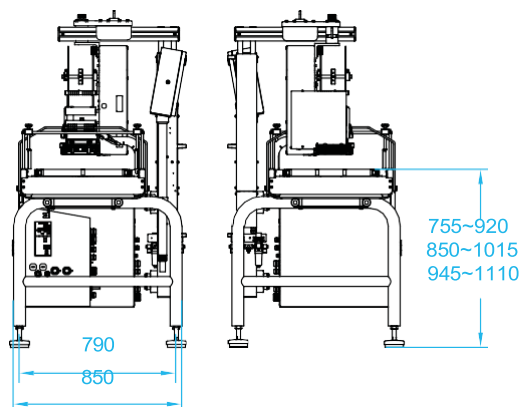

Délka váhy D1
475 mm 900 mm

660 mm 1325 mm



* Průchodnost závisí na hmotnosti a velikosti produktu a délce váhy.

DIGI EUROPE Ltd.

DIGI House, Rookwood Way,

Haverhill CB9 8DG

Tel: +44 01440

712175

Email: info@digico.uk

Web: www.digisystem.com/uk/

UPOZORNĚNÍ: Obsah a informace obsažené v této brožuře slouží pouze pro informační účely, a proto by neměly být považovány za přesné nebo úplné žádným subjektem (osobou nebo společností). DIGI Europe Ltd., její orgány, manažeri, úředníci, zaměstnanci, zástupci a konzultanti odmítají jakoukoli odpovědnost (včetně, bez omezení, odpovědnosti vyplývající z chyb nebo nedbalostí) za jakoukoli ztrátu, škodu, náklady nebo přímou či nepřímou zátěž, která mohla být utrpěna v důsledku použití nebo spoléhání se na to, co je obsaženo nebo vynecháno v této brožuře. DIGI Europe Ltd. si vyhrazuje právo změnit specifikace svých produktů bez předchozího upozornění. Pro další technické nebo ekonomické informace prosím kontaktujte obchodní oddělení DIGI Europe Ltd.



Webové stránky
DIGI UK